



FORMAN


**СГК**

САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ КОМБИНАТ

**ПАЗОГРЕБНЕВАЯ  
ГИПСОВАЯ  
ПЛИТА  
667x500x80**

# ПГП – пазогребневая гипсовая плита

Это штучный строительный материал для возведения внутренних ненесущих перегородок.

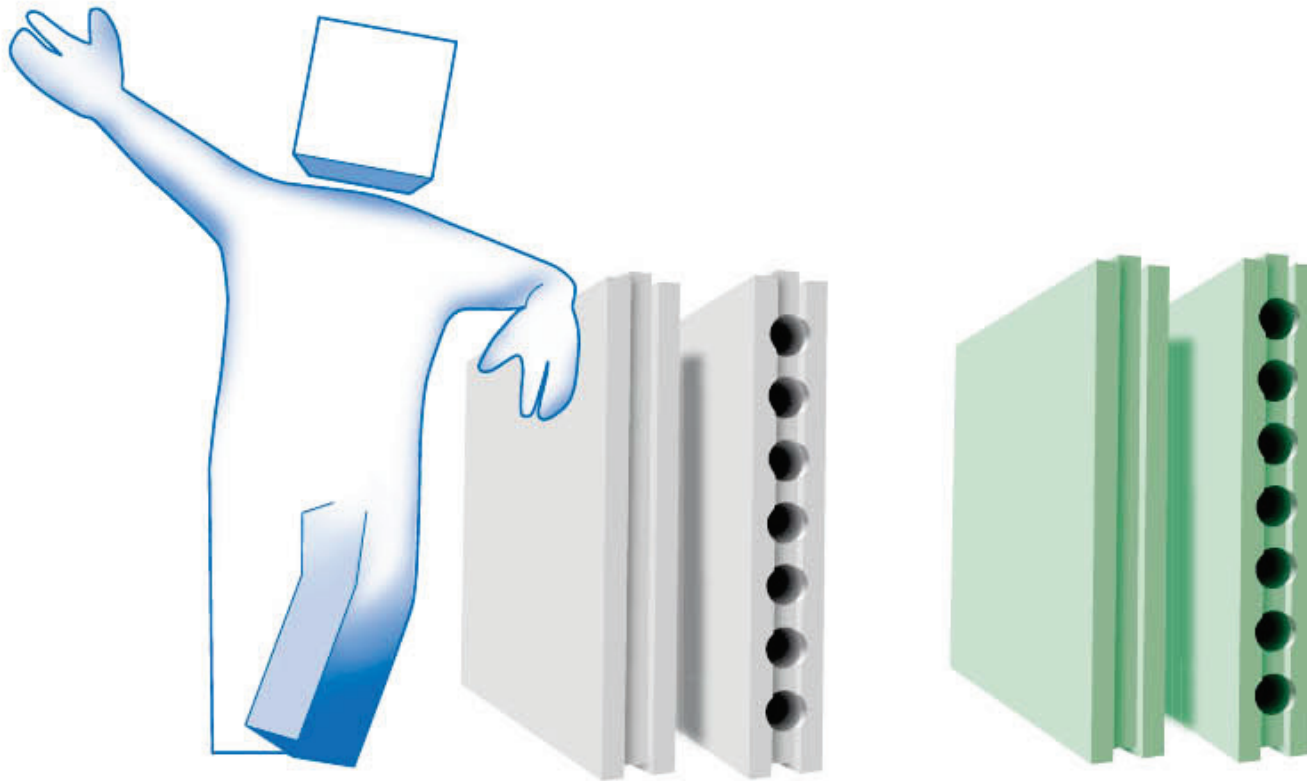




## Виды ПГП

Обычные плиты применяют в помещениях с нормальным уровнем влажности.

Влагостойкие плиты применяют в помещениях с повышенным уровнем влажности.

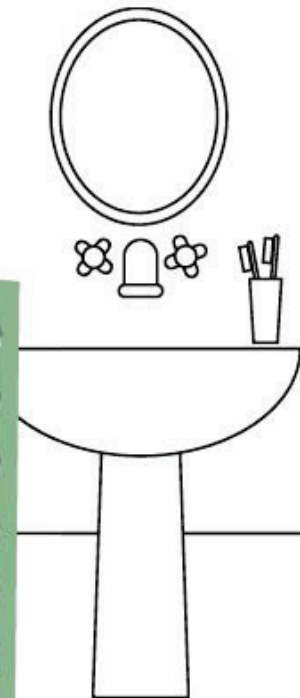



## Свойства ПГП

- стена «дышит»  
(гипс регулирует влажность в помещении).
- гладкая поверхность;
- высокая точность размеров;
- экологичная  
(состоит из гипса)



# Преимущества ПГП **FORMAN** перед другими материалами

## Размер

ПГП значительно больше по размерам лицевой поверхности, чем кирпич или блоки. Поэтому на монтаж перегородки мастер потратит меньше времени.


Кирпич 250x120x88

Керамзитобетон 390x188x90

Пенобетон 600x300x100

Газобетон 600x200x120

ПГП 667x500x80

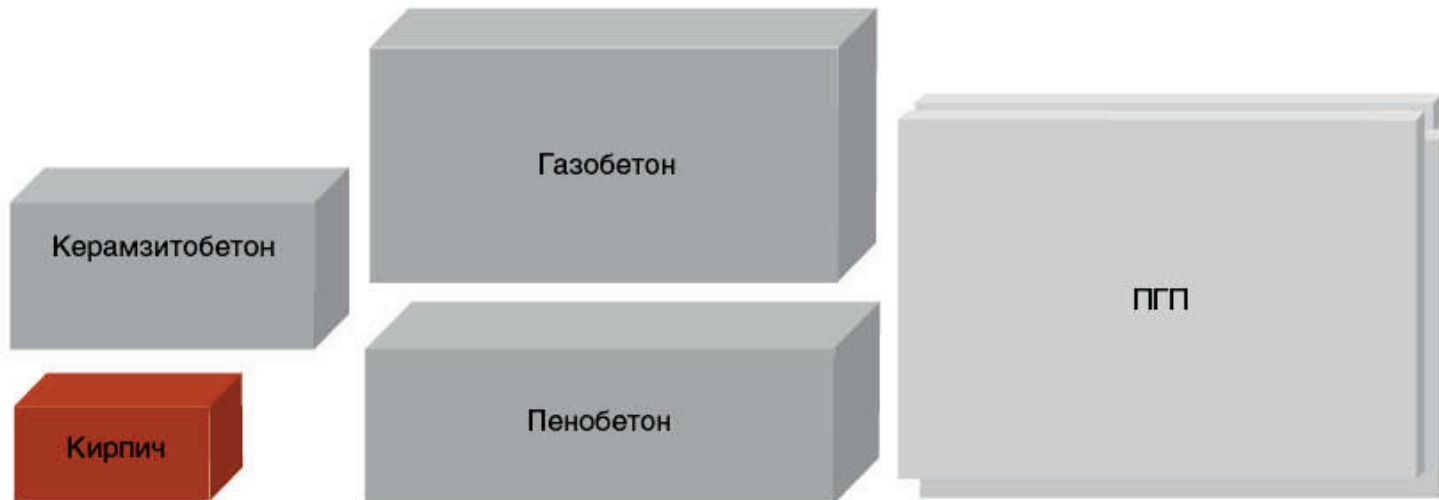

## Вес

Для построения стены из ПГП на 1 м<sup>2</sup> требуется меньше материала, чем из другого материала.



Наименование	Объем, кг	Продукт
<b>ПГП</b> евро стандарт	2,5	<b>Монтажный клей</b> Форман №41
<b>Газобетон</b> 600x200x120	12,0	<b>Монтажный клей</b> для ячеистых бетонов
<b>Пенобетон</b> 600x300x100	12,0	<b>Монтажный клей</b> для ячеистых бетонов
<b>Керамзитобетон</b> 390x188x90	12,0	ЦПС
<b>Кирпич</b> 250x120x88	25,0	ЦПС

Примечание: рассчитано на основании данных от строительных бригад.

## Вес

Перегородка из ПГП легче, чем аналогичная из кирпича или блоков.

1 м <sup>2</sup> стены с отделкой с двух сторон		
ПГП полнотелая	<b>88 кг</b>	<b>3,0 шт.</b>
Газобетон	<b>134 кг</b>	<b>8,3 шт.</b>
Пенобетон	<b>162 кг</b>	<b>5,5 шт.</b>
Керамзитобетон	<b>218 кг</b>	<b>12,5 шт.</b>
Кирпич	<b>253 кг</b>	<b>60,0 шт.</b>

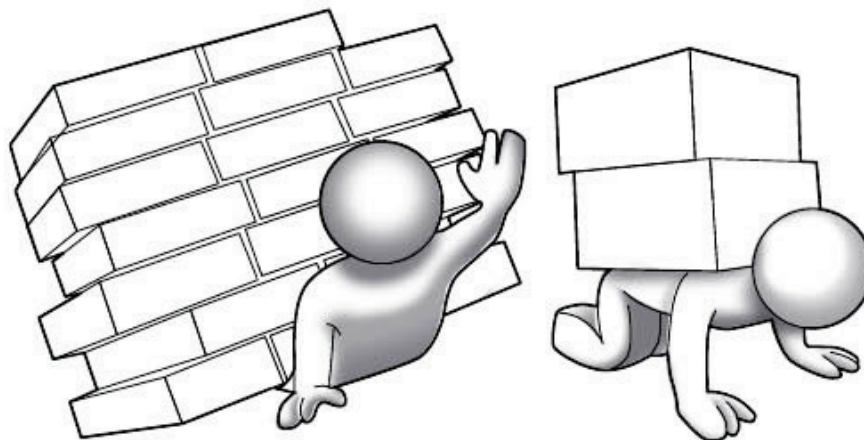
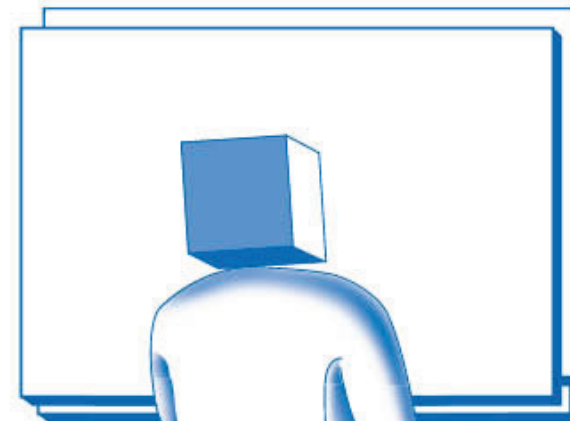


Примечание: рассчитано на основании данных от строительных бригад. У ПГП отделка шпатлевка, у остальных штукатурка и шпатлевка.



# Монтаж

- С монтажом ПГП справится любой. Главное соблюдать правила:
- Монтаж с помощью специального монтажного клея – FORMAN №41
  - Плиты следует монтировать пазом вверх. У плит первого уровня нужно стесать гребень.
  - Сверять с уровнем и отвесом.

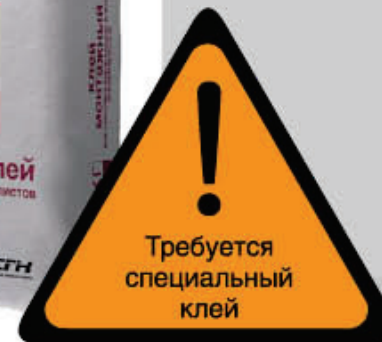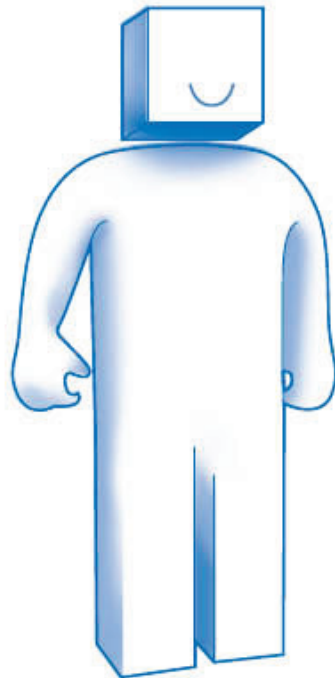


Примечание: при укладке гребнем вверх:

- выше расход клея;
- стена более подвижная, т.к. уменьшена площадь опоры;
- есть риск неправильной геометрии стены.

## Проём

Дверной проем построенный из ПГП до ширины 800 мм не требует усиления конструкции, в отличие от стены из кирпича или другого материала.

Если вам понадобится проштробить канал, вырезать проем или отверстие – это можно сделать подручным инструментом, например, ножовкой по дереву.

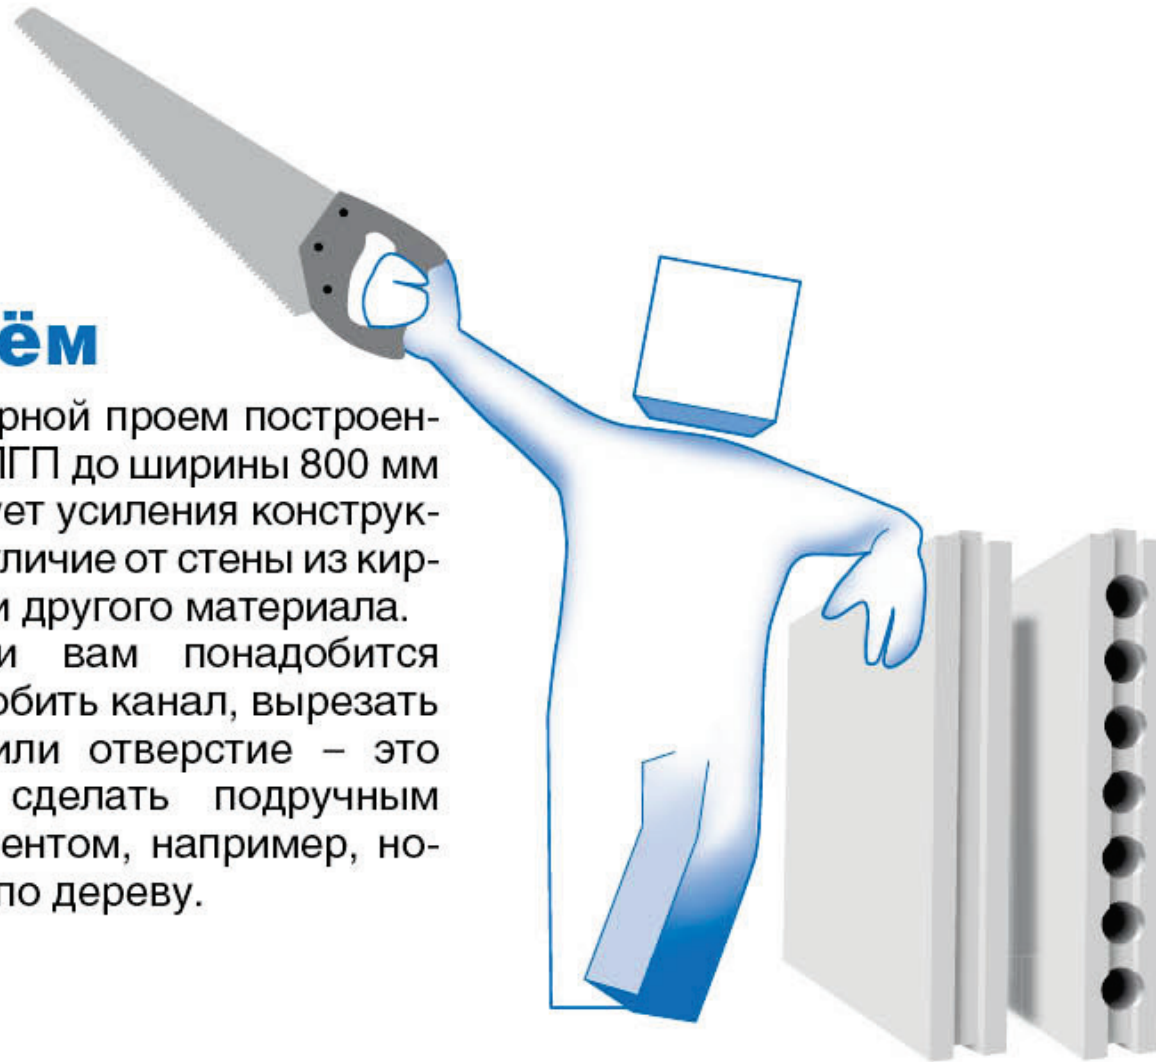




FORMAN

## Обработка поверхности


Стену из кирпича и других материалов необходимо штукатурить и шпатлевать.

Стену из ППП не нужно штукатурить, достаточно нанести один слой шпатлевки в тех местах, где нужно (швы или стена, если под покраску).

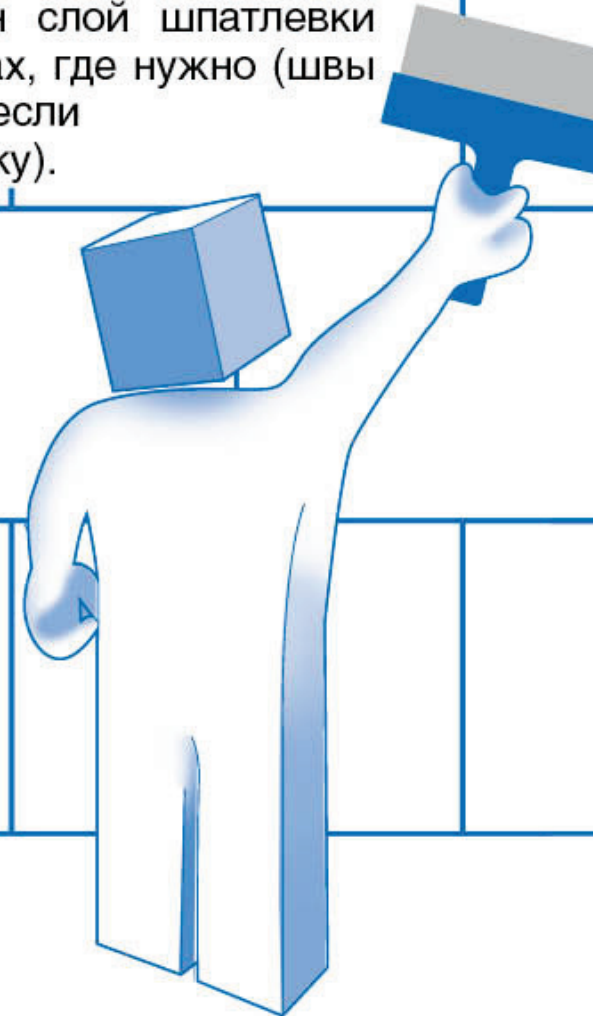



FORMAN

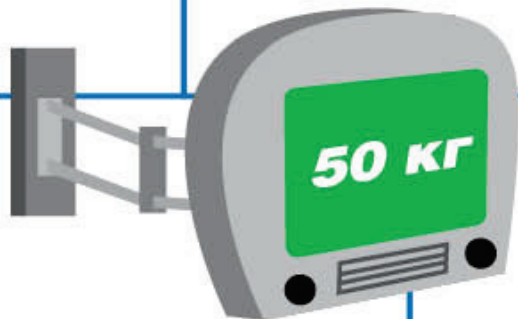

## Прочность

Плиты изготовлены из гипса, они прочные и выдерживают серьезные нагрузки. Перегородка из ППП выдерживает вес 50 кг (дюбель 10-12).

Перегородка из ГКЛ 12,5 мм выдерживает вес 30 кг (металлический дюбель).



пазогребневые гипсовые полнотелые плиты 80 мм

гипсокартонные листы 12,5 мм


Источник: Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов СП 55-101-2000. Свод правил по проектированию и строительству конструкций с применением гипсовых пазогребневых плит. СП 55-103-2004.




FORMAN

## Шумоизоляция

Уровень шумоизоляции ПГП в 1,6 выше керамзитобетона. В помещении с перегородкой из ПГП будет тихо!

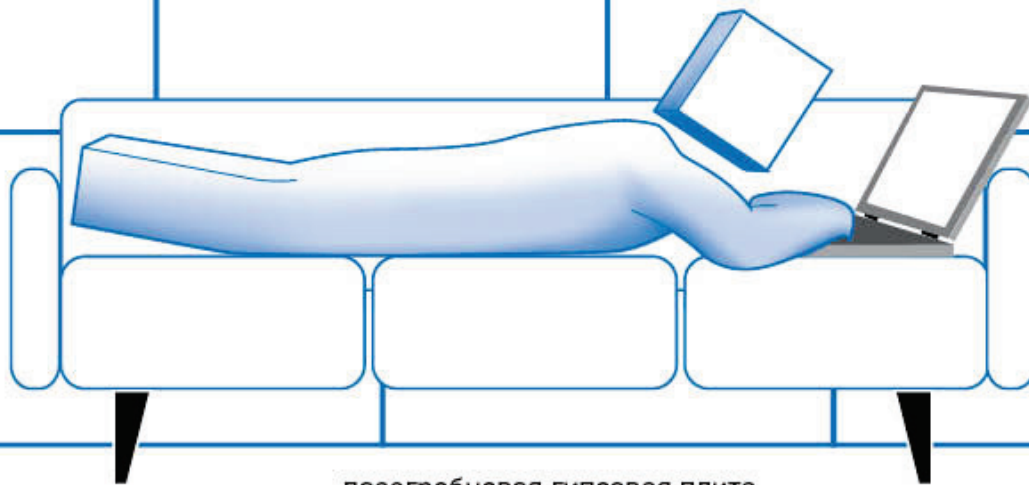

пазогребневая гипсовая плита

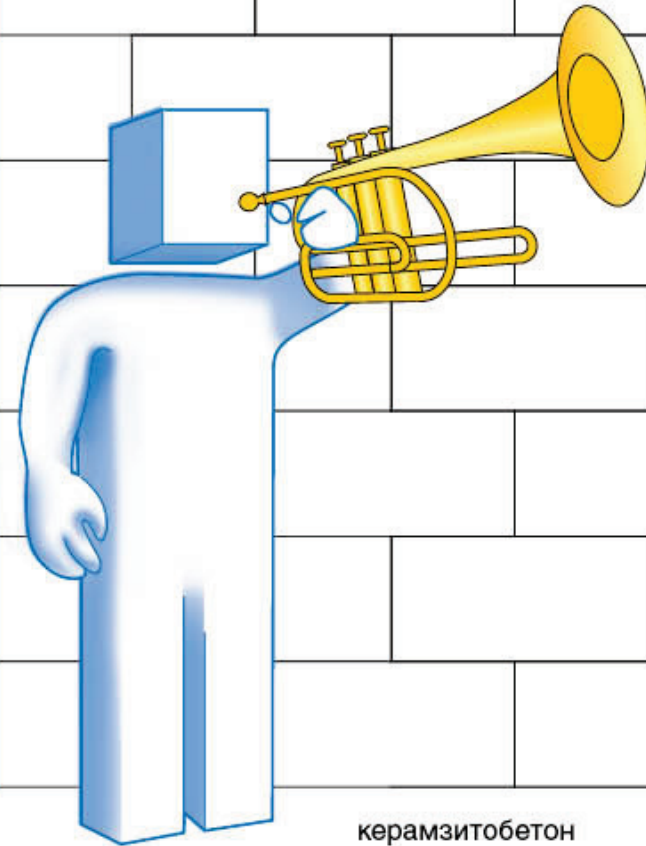

керамзитобетон

## Преимущества ПГП **FORMAN** перед другими ПГП

- Аккуратный паз\*гребень
- Гладкая поверхность
- Комплексное продвижение = ПГП +клей

# ИТОГО преимущества плит FORMAN:

- Экологичность
- Прочность
- Легкость монтажа
- Аккуратный паз\*гребень
- Гладкая поверхность
- Акция «ПГП +клей»\*

\* Подробности у менеджера продаж ССС ЗАО СГК

## **Вывод:**

меньше трудозатраты,  
ниже расход материалов,  
короче сроки работ,  
поэтому ниже себестоимость  
1 м<sup>2</sup> готовой стены.

Для приобретения продукции  
звоните +7 (846) 269 64 24